



QTAC 85HP

El QTAC 85HP es un patín montado en camión o UTV de nivel profesional y asequible, capaz de dibujar, aplicar retardantes y extinguir incendios a pequeña escala.

- ☑ Control de quemas prescritas a pequeña y gran escala
- ☑ Quemaduras de pasto/pradera
- ☑ Aplicación de espuma A alrededor de la bomba
- ☑ Trabajo en espera con motosierra
- ☑ Modo de espera para cortar malezas
- ☑ Modo de espera para corte de pasto seco
- ☑ control de vegetación



DESCRIPCIÓN GENERAL

QTAC 85HP

Cuando necesite el patín para UTV contra incendios más capaz de nuestra gama, opte por el QTAC™ 85HP, nuestro patín contra incendios para UTV de alta presión. El 85HP cuenta con un tanque de copolímero soldado y con deflectores de 85 galones, una bomba de máximo 105 GPM con un motor Honda GX200 de 5.5 caballos de fuerza y una manguera de 75 pies de 3/4 ". Cuando necesita capacidades serias de extinción de incendios en un paquete pequeño y asequible, ningún otro modelo se compara con el 85HP.

Como todos los QTAC, el objetivo principal del diseño del 85HP es prevenir incendios o apagarlos en el primer encendido. En este contexto, no hay mucho que el 85HP no pueda manejar, especialmente cuando se usa el sistema opcional de espuma Scotty alrededor de la bomba. Con el sistema Scotty y 2,5 galones de espuma Clase A a bordo, el aplicador puede colocar una capa húmeda de supresor de incendios de corta duración de hasta 80 pies de largo, durante más de 10 minutos de uso constante. Si surge una situación que requiere que proteja su hogar o sus terrenos con un supresor de incendios a mediano plazo, use el 85HP para extraer agua de una fuente de agua y apagar su hogar y sus alrededores.

En pocas palabras, el patín contra incendios QTAC 85HP UTV es el sistema elegido cuando necesita capacidades serias de extinción de incendios en un paquete pequeño y asequible.



VENTAJAS

- ❑ Peso ligero, no se abolla ni se agrieta
- ❑ El QTAC contra incendios más compacto y potente
- ❑ Bomba Waterax Versax 6 de alta presión
- ❑ Alcance del agua de más de 80 pies en condiciones de calma

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- ❑ Kit de manguera de tiro
- ❑ Corredores de montacargas
- ❑ Carrete de manguera eléctrico Hannay
- ❑ Línea de carrete de manguera de hasta 100 pies de 3/4"
- ❑ Actualización de boquilla
- ❑ Eductor de espuma Scotty alrededor de la bomba
- ❑ Restrictor de capacidad del tanque
- ❑ Descarga NST de 1-1/2"
- ❑ Succión roscada NST de 2 "

ESPECIFICACIONES

QTAC 85HP

MOTOR

- Modelo: Honda GX200 Series o Briggs & Stratton Vanguard
- Potencia máxima: 5,5 caballos de fuerza (4,1 KW) a 3600 RPM
- Par máximo: 9,1 lb-pie (12,4 Nm) a 2500 RPM
- Sistema de arranque: manual, retroceso

TANQUE

- Tipo: Copolímero soldado MTECH PolyTough™, con deflectores internos
- Capacidad: 85 galones estadounidenses
- Pozo de llenado: torre de llenado de 4", ventilada
- Drenaje: estilo émbolo de 1-1/2"
- Características: pasamanos, tubo de visualización del nivel del agua, bridas de montaje.

BOMBA

- Tipo: Centrífuga de 2 etapas autocebante Waterax Versax 6
- Entrada: 2" Macho NPT
- Descarga: 1-1/2", 1", 1" NPT macho, 2" BSP macho
- 83 GPM (314 lpm) a 50 PSI (3,4 BAR)
- 63 GPM (238 lpm) a 75 PSI (5,2 BARES)
- 38 GPM (144 lpm) a 100 PSI (6,9 BAR)

PESO


- Peso seco: 231 libras.
- Peso mojado: 940 libras.
- Nota: El carrito de manguera eléctrico agrega 30 libras; La espuma ATP agrega aproximadamente 10 libras (seca)

BOMBA

WATERAX VERSAX-6

Compare esta curva de bomba con cualquier otra bomba de extinción de incendios forestal pequeña en el mercado

ENGINE: HONDA GX200 - 6 HP

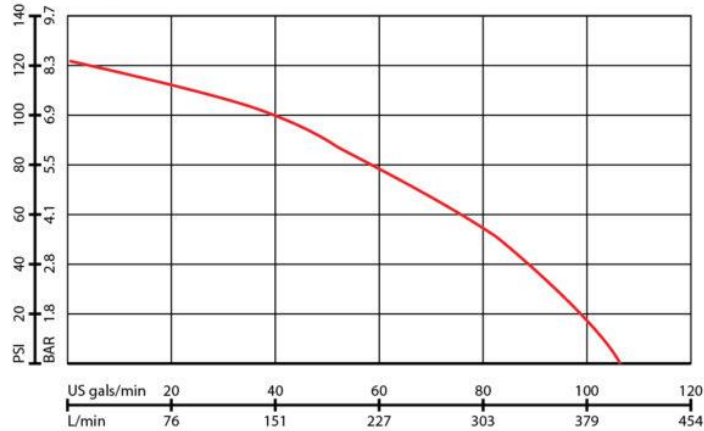

PUMP FLOW RATES

Maximum Pressure: 120 PSI (8.3 bar)

Maximum Output: 105 US gals/min (397 L/min)


Flow Rate		Pressure		
US GPM	(LPM)		PSI	(BAR)
83	(314)	@	50	(3.4)
63	(238)	@	75	(5.2)
38	(144)	@	100	(6.9)

HONDA
ENGINES


PLANOS DE INGENIERÍA

QTAC 85HP

VISTA SUPERIOR

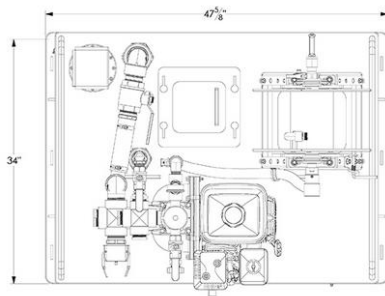

VISTA DESDE UN EXTREMO

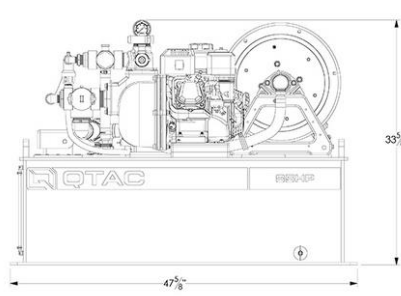

VISTA LATERAL

